







## Supply air valve



 Difuzoriai P-DVS montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui. Difuzorių pralaidumas - 3 - 130 l/s. Žemas skleidžiamo triukšmo lygis. Korpusas pagamintas iš lakštinio plieno. Difuzoriai nudažyti standartine balta spalva (RAL 9010), kuri suteikia blizgų paviršių. Difuzorius P-DVS tiekiamas su ZR žiedu.

 Die Diffuser P-DVS werden in die Lüftungsanlage montiert, sie sind für Zuluft bestimmt. Die Durchlassfähigkeit der Diffuser - 3 - 130 l/s. Niedriges Geräuschniveau. Das Gehäuse ist aus Plattenstahl hergestellt. Die Diffuser sind mit einer standardmäßigen weißen Farbe (RAL 9010) gestrichen, die ihnen eine glänzende Oberfläche verleihen. Der Diffuser P-DVS wird gemeinsam mit dem ZR-Ring geliefert.

 Air supply valves DVS are used in ventilation systems with low pressure drops. Capacity of the valves is 3-130 l/s. Characterised by low noise level. The housing is made of steel sheet. The air valves are painted in standard white colour (RAL 9010) which gives a shiny surface to them. Air supply valves DVS are provided with a ZR ring.


 Диффузоры P-DVS устанавливаются в приточную систему вентиляции. Пропускная способность диффузоров - 3 - 130 л/с. Низкий уровень распространяемого шума. Корпус изготовлен из листовой стали. Диффузоры окрашены в стандартный белый цвет (RAL 9010), придающий поверхности блеск. Диффузор P-DVS поставляется с кольцом ZR.

### Dimensions


Type	ØA, [mm]	B, [mm]	C, [mm]	F, [mm]	Ød, [mm]	ØD, [mm]
P-DVS 100	136	92	44	96	98,5	129
P-DVS 125	164	111	55	122	124	154
P-DVS 160	209	145	60	157	159	189
P-DVS 200	248,5	192	62	198	199	229

Pressure drop


P-DVS 100

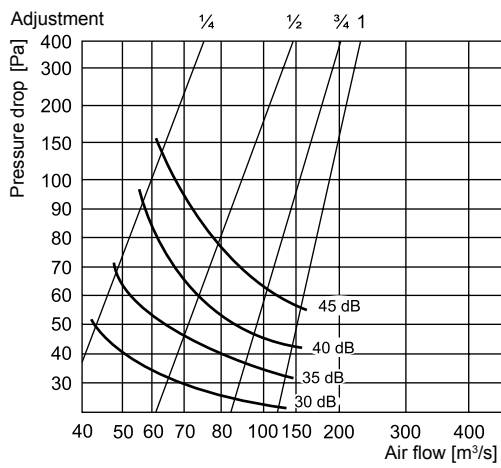

P-DVS 125

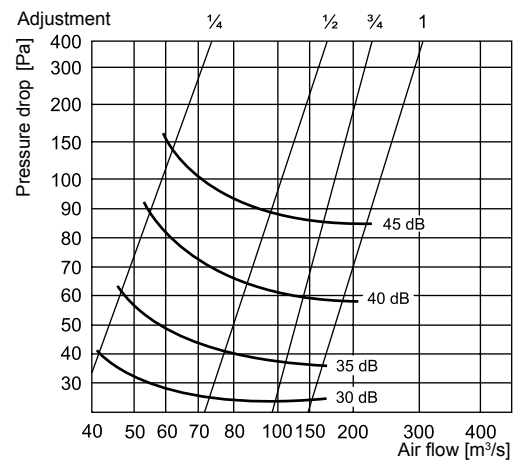

P-DVS 160

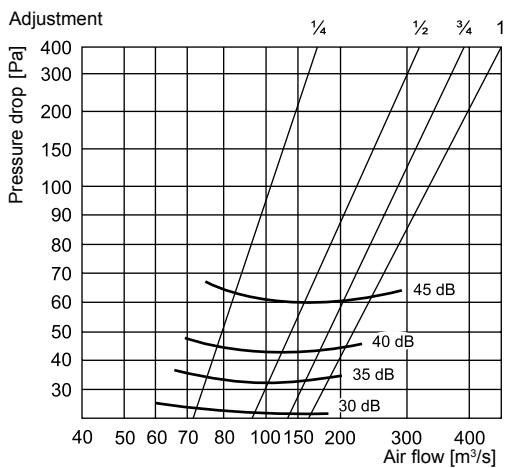

P-DVS 200

